

Variabel in der **Höhe** bis 600 cm und sogar nachträglich Aufstockung möglich



Obere Traverse zum **bündigen** einhängen der Lamellenböden (ohne Lasche).

Mittlere Traverse zum einhängen der Lamellenböden

Mittlere Traversen zum Eihängen der Lamellenböden (mit Lasche).

VARIABEL IN JEDE RICHTUNG

Das GP verzinkte Fachbodenregal kann Lagerware von 100 kg bis 300 kg je nach Bodenzusammensetzung lagern.

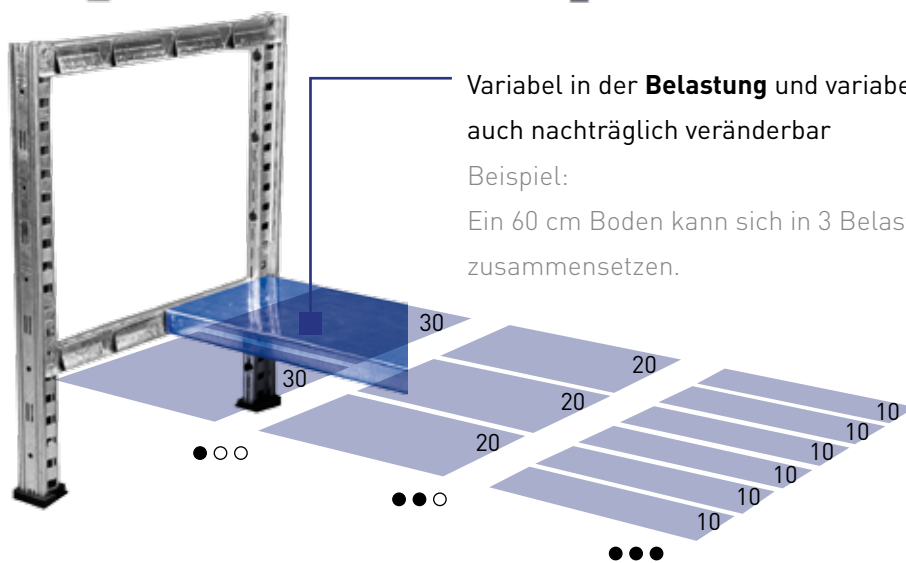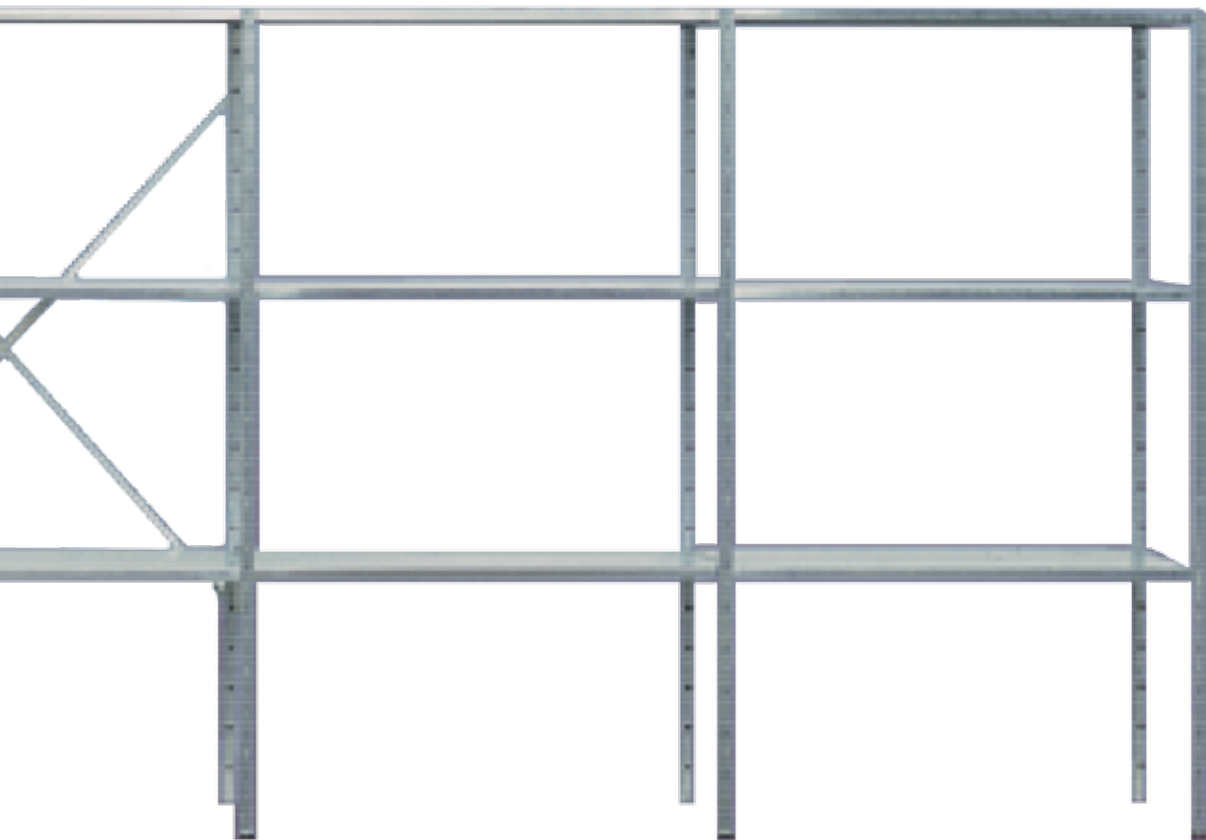

Variabel in der **Belastung** und variabel in der **Tiefe** bis 100 cm auch nachträglich veränderbar

Beispiel:

Ein 60 cm Boden kann sich in 3 Belastungsvarianten zusammensetzen.

Technische Daten

Bödenlängen	55, 70, 85, 100, 115, 130, 150 cm
Bodentiefen	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm
Ständerhöhen	200, 220, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 cm
Belastungen	Durchschnitt 200 kg je Boden (genaue Angabe in Preisliste)
Höhenraster	2,5 cm
Oberfläche	Standrahmen und Böden verzinkt

●○○ Belastungsgrad niedrig ●●○ Belastungsgrad mittel ●●● Belastungsgrad hoch