




BELASTBAR UND VARIABEL ZUGLEICH

Das Kragarmregal ist durch den Wegfall der vorderen Stützen besonders für Langgut unterschiedlichster Längen geeignet. Kragarmregale werden für die unterschiedlichsten Belastungen (z.B. auch als Schwerlastregal), auch für die Aussenaufstellung als verzinkte Ausführ-

ung mit geeigneten Dach- und Wandanbindungen und mitunter als Lagersystem in Kombination mit Verfahrwagen angeboten und sowohl als einseitige als auch als zweiseitige Lösung eingesetzt.

Technische Daten

Armlängen	von 50 bis 220 cm
Feldweiten	von 80 bis 220 cm
Ständerhöhe	von 200 bis 800 cm
Belastungen	Bis 2,5 t je Kragarm
Höhenraster	10 cm
Oberfläche	Standrahmen und Arme verzinkt

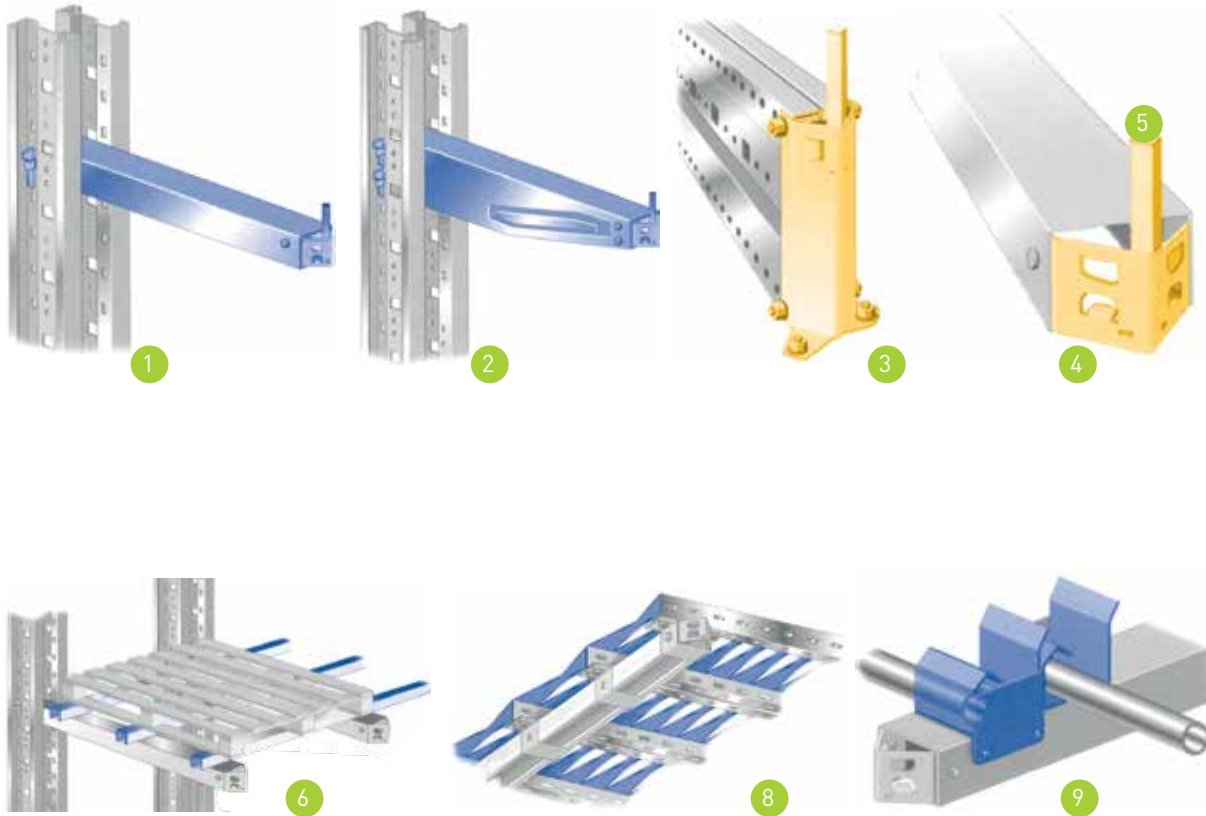

ANPASSBAR UND BELASTBAR



Dacheindeckungen sind jederzeit (bauseits), auf Grundlage unserer Dachträgerelemente möglich. Bei einer Aufstellung im Freien sind die Landesbauverordnung, Wind- und Schneelasten zu beachten. Am Aufstellungsort muss der Untergrund durch Fundamente vorbereitet werden.

Nr.	Beschreibung
1	Konsole H86 mit Endsicherung
2	Konsole H180 mit Endsicherung
3	Basisverschluss
4	Kopfteilverschluss
5	Lasthalterrohr
6	Zwischenprofil
8	Durchgehende Gitterfläche, an der Konsole H86 befestigt
9	Rechter und linker Rollenhalter