

DAS FLEXIBLE WEITSPANNREGAL


Das Lager wird bis auf den **letzten Zentimeter** optimal genutzt und an die zu lagernde Ware zentimetergenau angepasst.



Technische Daten

Bodenlänge	Variabel bis 300 cm (je nach Belastungswunsch)
Bodentiefe	40, 50, 60, 80, 100, 120 cm
Ständerhöhe	200*, 250*, 300*, 350, 400, 450, 500, 550, 600 cm
Belastungen	Durchschnitt 400 kg je Boden
Höhenraster	5 cm
Oberfläche	Standrahmen und Böden verzinkt

* Lagerware

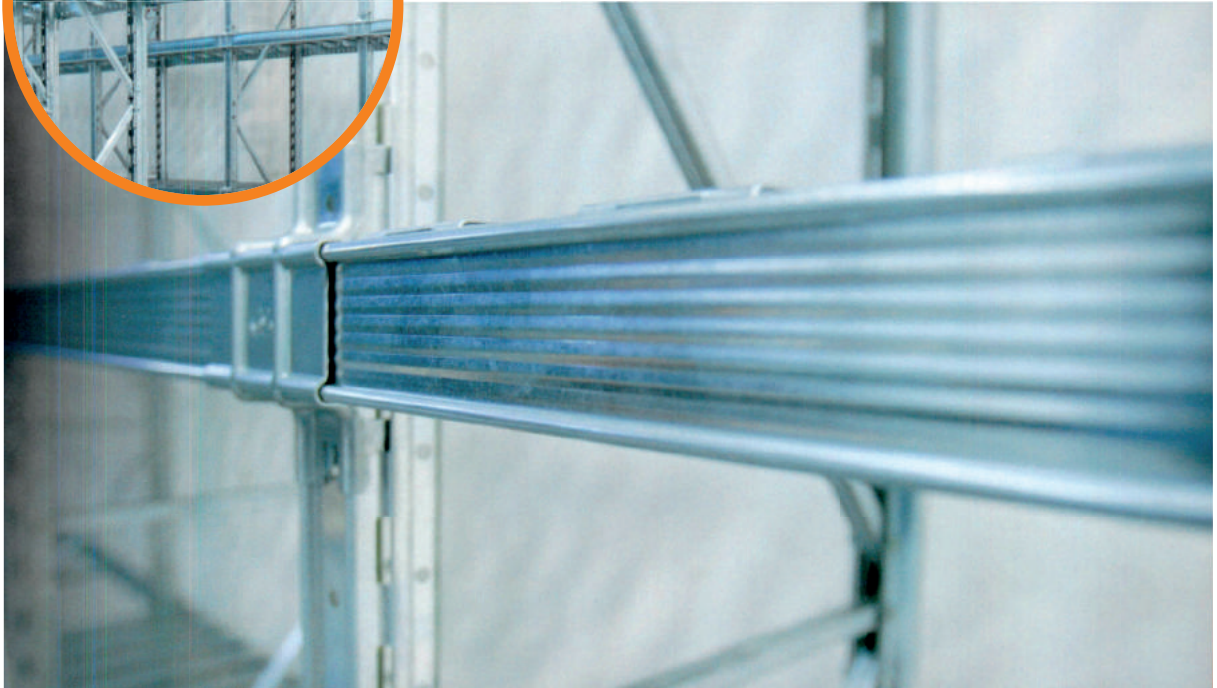

Zubehör

Halter für Träger

Halter für Einzelträger

Abschlußkappe

Trägerverlängerung

Halter für Spanplatte

je Meter

Halter für Geländerrohr

Geländerrohr

je Meter

Fußleiste

100 x 20 cm

Diagonalversteifung

Lieferung

Die Zustellung der Ware erfolgt durch Hausspedition in palettiertem u. verschweißtem Zustand, eigenem LKW oder durch Selbstabholung in unserem Werk Oberstenfeld